


Metalla Clip z hamulcem - zawias równoległy

Zawias równoległy 90°



- materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
- wykończenie: nikielowane
- mocowanie puszek: do przykręcania
- montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
- regulacja: na wysokość: w zależności od zastosowanego prowadnika ± 2 mm, na głębokość: mimośrodkowo ± 1 mm, boczna: $\pm 2,5$ mm
- głębokość wiercenia: 12 mm
- kąt otwarcia: 110°
- cechy: z samoczynnym domykaniem

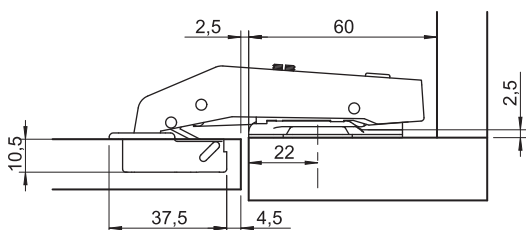

Montaż


aby zliczować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0

mocowanie puszek	schemat wierceń		
	45/9,5	48/6	52/5,5
Zawiasy Metalla z hamulcem			
do przykręcania	315.01.740	315.01.730	315.01.750
Zawiasy Metalla bez hamula			
do przykręcania	315.05.540	315.05.530	315.05.550



opakowanie: 100 szt.

Zawias nakładany 95°, puszka fi 40 mm

Zawias do grubych i profilowych drzwi

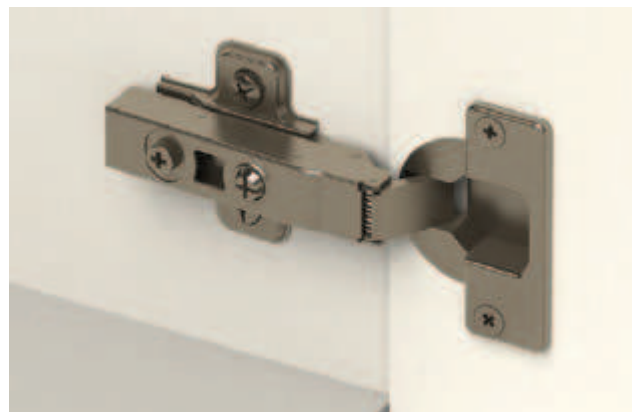

- materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
- wykończenie: nikielowane
- mocowanie puszek: do przykręcania
- montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
- regulacja: na wysokość: w zależności od zastosowanego prowadnika ± 2 mm, na otworach lub mimośrodkowo na głębokość: od -1 mm do 3 mm, boczna: $\pm 1,5$ mm,
- głębokość wiercenia: 12 mm
- średnica otworu pod puszkę: 40 mm
- kąt otwarcia: 95°
- cechy: z samoczynnym domykaniem



nałożenie drzwi																
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			2
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					4
odległość puszek mm								dystans prowadnika mm								

mocowanie puszek	schemat wierceń
	52/7,5
Zawiasy Metalla z hamulcem	
do przykręcania	315.10.800
Zawiasy Metalla bez hamula	
do przykręcania	315.10.600

opakowanie: 200 szt.