

# Prowadnica kulkowa ze spawalniczem 45 mm VERSALITE

Index: PK-L-H45-...





Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE

Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 mm VERSALITE





## Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- pełny wysuw / ball bearing / шариковый подшипник
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia  
new type of soft closing system
- новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / допускаемая нагрузка 30 кг
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура башмака

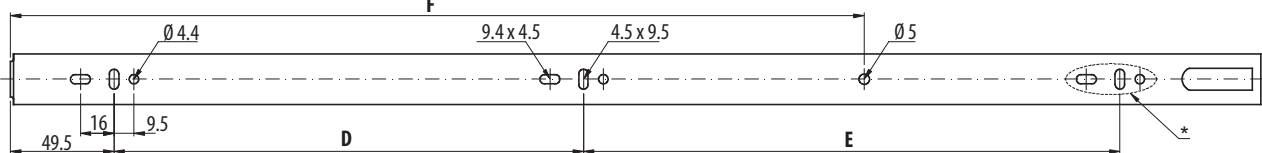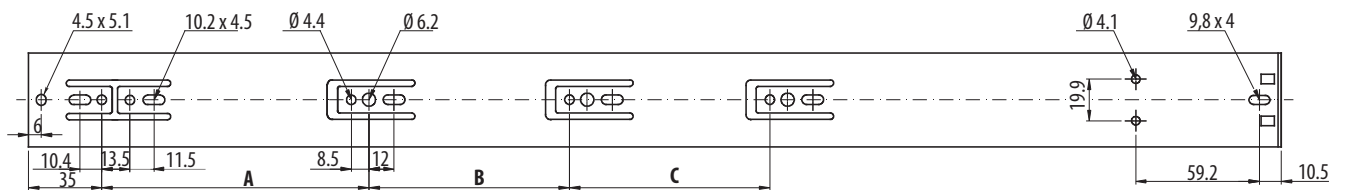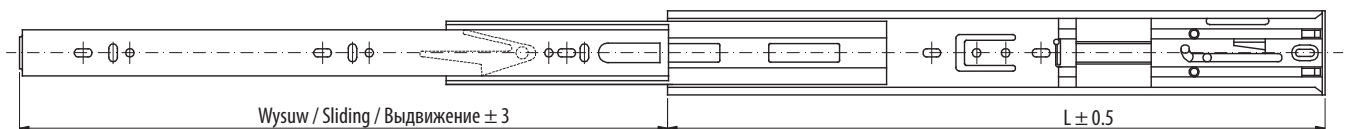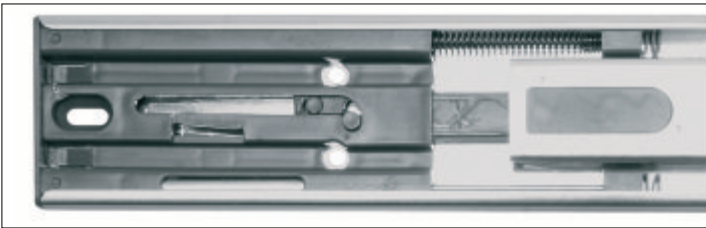

\* dla długości L / for L / для L = 350



stal / steel / сталь



H=45

L=350, 400, 450, 500, 550, 600

L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F
350	345	72,5	55,5		128	122	281
400	395	128	55,5		128	160	310
450	445	128	96		160	160	335
500	490	128	96	64	192	192	360
550	540	128	96	96	192	224	385
600	590	128	96	128	224	256	409